

D 80 ER

- Arbeitshöhe : 8 m
- Reichweite vorne und hinten : 2 m
- Tragkraft : 350 kg
- Drehbereich der Plattform : 180°



MANIACCESS



Obstbühne gelangen Sie überall hin.



ABMESSUNGEN

Wegen der geringen Maße sind kleinste Öffnungen zugänglich.
Gesamthöhe 1,99 m, Gesamtbreite 99 cm.

ZUGÄNGLICHKEIT

Antriebs- und Hydraulik- sowie Elektrik (Ladegerät) befinden sich unter einer Haube.

BEDIENPULT

Elektro-proportionaler Bedienhebel für Heben, Fahren, Lenken und Drehen. Kontrollleuchte für Ladezustand der Batterie.



Mit dieser Arbeit

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Die Arbeitsbühne hat eine große Arbeitsfläche mit einer Ladekapazität von 350 Kg einschl. 2 Personen (bei Drehung 160 kg oder eine Person).
- Die mit PU-Schaum gefüllten Reifen gewährleisten Sicherheit und absolute Standfestigkeit der Maschine.
- Zweifach verstrebt Sicherheitsgeländer
- Elektrischer Antrieb : Antriebsbatterie 300 Ah / 24 V mit Ladegerät 40 A.

SICHERHEIT

- EU-Sicherheitsstandard.
- Hubzylinder mit Sicherheitsventilen.
- Keine Bewegung ohne Betätigung eines Schalters (mit dem Fuß) möglich.
- Kippsensor, der alle Hydraulikbewegungen (Senken ausgeschlossen) bei einer Neigung des Chassis von über 5% bzw. 3° sofort stoppt.
- Maschine wird auf langsam geschaltet, sobald die Plattform angehoben wird.
- Das sog. "negative" Bremssystem benötigt zu seiner Entsperrung ein Bewegungssignal von der Arbeitsbühne, ein System für absolute Sicherheit.

D 80 ER

-  **Tragkraft**.....350 kg /einschl. 2 Personen
Tragkraft bei Drehung...160 kg einschl. 1 Person
-  **Arbeitshöhe**8 m
Max. Plattformhöhe6 m
-  **Gesamtlänge**2,50 m
Gesamtbreite0,99 m
Gesamthöhe1,99 m
Reichweite Vorne/hinten.....2,00 m/2,03 m
Reichweite Linke/Rechts.....2,50 m/2,69 m
Plattformabmessungen.....2,50 m X 0,99 m
Bodenfreiheit0,10 m
-  **Fahrgeschwindigkeit**0 bis 3,0 km/h
Für den Außeneinsatz zugelassen.....45 km/h
-  **Drehbereich der Plattform**180°
-  **Batterieleistung**300 Ah/24 V
mit integriertem Ladegerät40 A/24 V
-  **Steigfähigkeit**20 %
Max. zulässige Schrägnelung5% (3°)
-  **Hydrauliktank**14 l.
-  **Ausgeschäumte Reifen**
Vorne18,7/8
Hinten6,50/10
2 Antriebsräder und 2 Lenkräder
-  **Gesamtgewicht**2320 kg



Standardausstattungen

- Notablaß durch Entriegelung der Sicherheitsventile
- Wartoneinrichtung im Arbeitskorb
- Differentialsperre
- Betriebsstundenzähler
- Anzeige und Kontrollleuchte für den Batteriezustand
- 220 V Vorbereitung
- Rundumleuchte
- Anschlagringe


Sonderausstattungen

- Weiße Bereifung
- 220 V Steckdose ins korb
- Warnton für Fahr- und Arbeitsbewegungen

Anmerkungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.

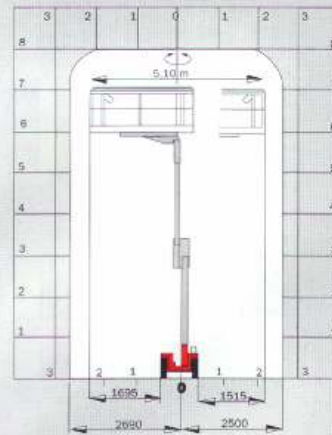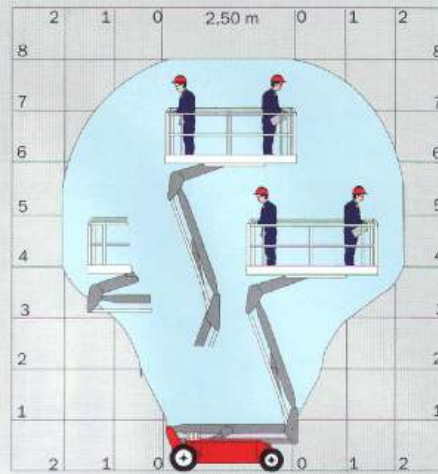

	mm
A	2500
B	990
C	1990
D	350
E	1700
F	100
G	6000
H	3805
I	1533
J	3825
K	1526
L	1751
R1	800
R2	2675
M	2110

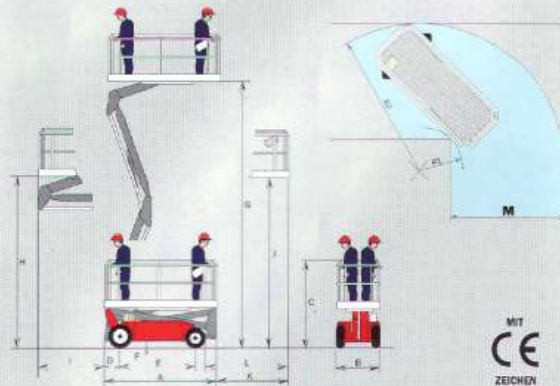

Deutschland und Österreich :
MANITOU DEUTSCHLAND GmbH
61239 OBER MÖRLEN ☎ 06 002 - 9199 - 0

Andere Länder :
MANITOU BF S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.fr